


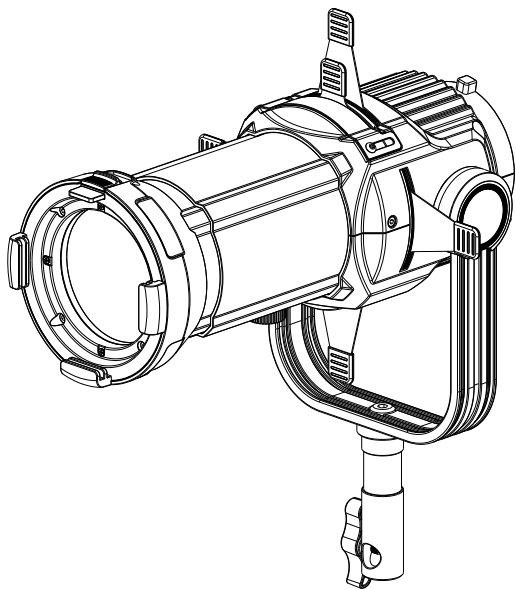

# GVM

**GVM-CXT-36**

# 目 录

|             |         |
|-------------|---------|
| 产品介绍        | 1 页     |
| 免责声明        | 1 页     |
| 安全说明        | 2 页     |
| 警告          | 2 页     |
| 高温警告        | 2 页     |
| 产品规格 / 参数   | 3 页     |
| 产品部件介绍      | 3 页     |
| 产品结构图示      | 4 页     |
| 安装及使用       | 5~8 页   |
| 包装清单        | 9 页     |
| 搭配不同产品使用的照度 | 10 页    |
| 光斑均匀度       | 11 页    |
| 产品保修        | 12~13 页 |

## ◆ 产品介绍 ◆

欢迎使用“GVM-CXT-36”，本产品是一个高品质光学系统组成的光学附件，经过严密的光学计算和实验研发而成，搭配GVM-PR150D、GVM-PRO-SD200B、GVM-PRO-SD300B等系列( $\leq 300W$ )摄影灯，可以瞬间变成聚光灯、追光灯和投影灯，专为资深摄影爱好者打造。产品使用场景适用于现场直播/户外/影视拍摄/演播室摄影等，也可用于YouTube视频拍摄。

产品主要特点有：

1. 属于专业级影视控光工具，搭配 $\leq 300W$ 保荣卡口摄影灯使用。
2. 铝合金，轻便结实耐用。
3. 精密高效光学系统，高输出，高均匀性。
4. 可更换其它角度镜头。
5. 4片切光片设计，灵活切光塑形。
6. 标准保荣卡口。
7. 预留光阑卡槽。

我们坚信正确的使用本产品，对于您的拍摄工作肯定有很大的帮助，使用产品前强烈建议您仔细阅读以下用户指南。

## ◆ 免责声明 ◆

1. 使用本产品之前，请仔细阅读文本以确保已对产品进行正确的操作。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作，可能会给您和周围的人带来伤害，甚至损坏产品或其他周围的物品。
2. 一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解和认可本声明全部条款和内容，并承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。
3. 设计和规格如有变更，恕不另行通知。

## 安全说明

1. 镜头安装时固定对焦旋钮，防止镜头脱落。
2. 使用时摄影灯与聚光筒卡口需连接到位，防止摄影灯脱落。

### 警告

- ⚠ 本品属于精密光学系统请勿私自拆卸，如出现故障须由本公司或授权的维修人员进行检查维修。
- ⚠ 使用时眼睛请勿直视出光口，以免强光伤害眼睛。
- ⚠ 使用时注意壳体高温请勿触摸壳体，以免高温烫伤。
- ⚠ 发生故障请关闭摄影灯，待维修完毕方可重新使用。
- ⚠ 产品不防腐蚀，切勿让产品接触到任何有腐蚀性的液体。
- ⚠ 产品在使用中，要确保产品放置稳固，防止产品摔落损坏。
- ⚠ 请勿放置在超过40度高温环境中。
- ⚠ 在存放前让设备完全冷却，待冷却后归置在手提包对应位置。

### 高温警告

**GVM-CXT-36 搭配 300W 摄影灯长时间使用时表面温度达到 70 摄氏度，请勿用手触摸！**

## 产品规格 / 参数

品牌: GVM

产品型号: GVM-CXT-36

镜头: 36°

产品名称: 36度成像聚光筒套装

镜头筒净重: 2.2KG

产品类型: 摄影灯光学套件

镜头筒尺寸(mm): D140×203

兼容机型: ≤ 300W 保荣卡口摄影灯

聚光筒净重: 3.15KG

功能特点: 搭配GVM摄影灯为用户实

聚光筒尺寸(mm): 371×278×236


现聚光、追光、光束切割、光学变焦、

产品材质: 铝合金


光束投影、光束造型

商品产地: 中国·惠州

## 产品部件介绍



聚光筒



36度镜头



对焦旋钮



色片夹




投影片夹



投影片


## ● 产品结构图示 ●

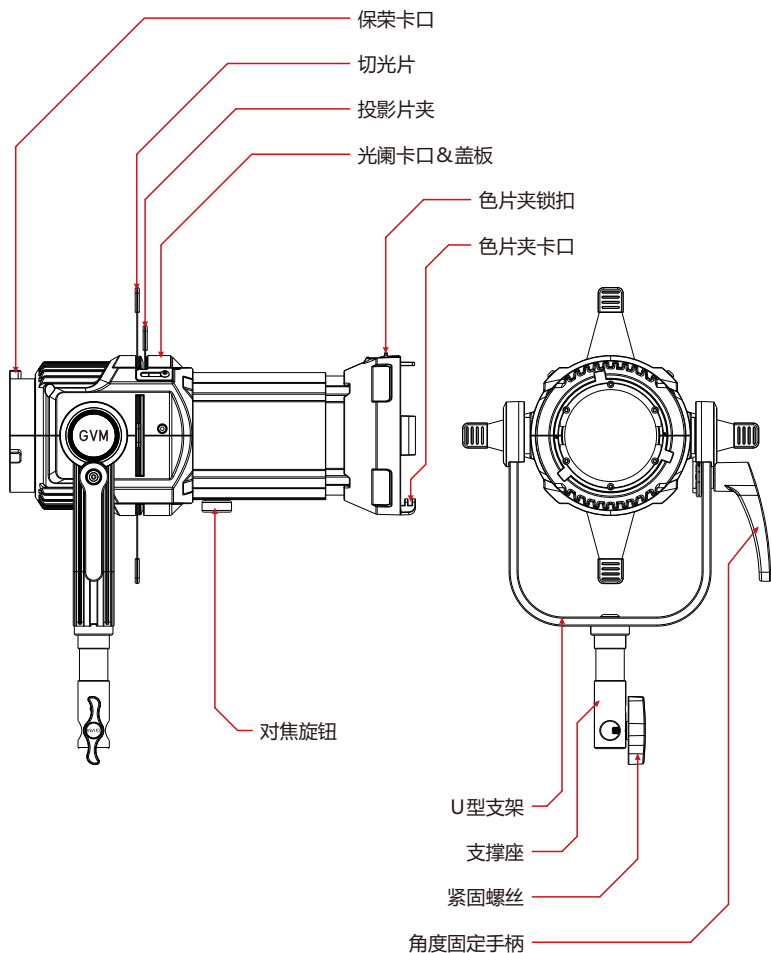

## ◆ 安装及使用 ◆


### 1. 安装镜头

将镜头插入聚光筒中，对焦旋钮穿过聚光筒滑动槽固定镜头。

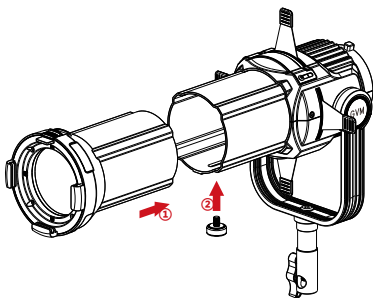


### 2. 安装投影片

将投影片固定到投影片夹中，插入聚光筒对应卡槽内。

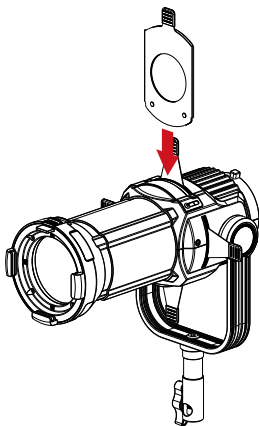


### 3. 安装色片夹

将色片固定到色片夹上，色片夹锁扣后推将色片夹卡入色片卡槽。

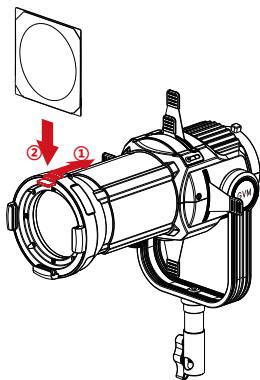


### 4. 安装光阑

拧松光阑盖板两侧螺丝移动光阑盖板，将光阑插入光阑槽。

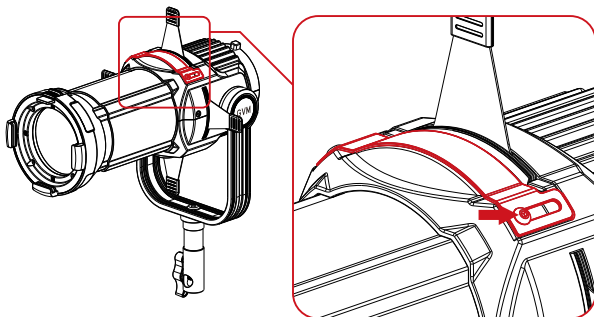

## 5. 调整角度


松开角度固定手柄调整角度，再拧紧角度固定手柄。

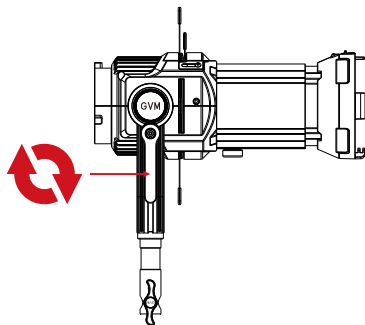

## 6. 安装到三脚架上

将聚光筒插入三脚架套筒中，调整好角度紧固旋钮固定好聚光筒。



注：三脚架为另购物品，不包含在套装内。

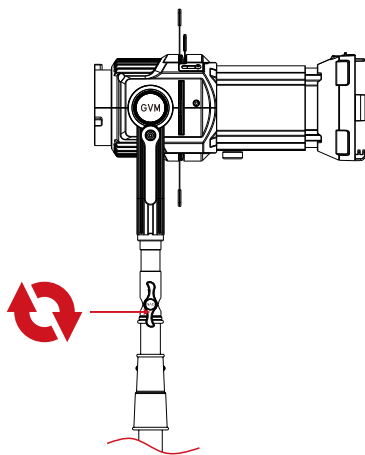

## 7. 安装和拆卸摄影灯

安装：将摄影灯对准聚光筒卡口插入，向右旋转到位。

拆卸：滑动摄影灯上锁扣，向左旋转即可。

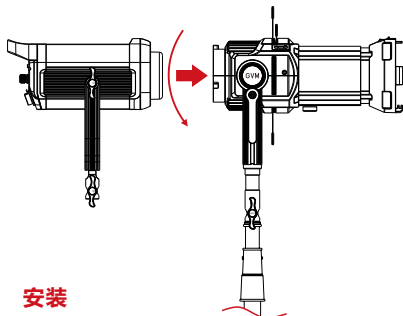

## ● 包装清单 ●

| 名称    | 数量 | 备注 |
|-------|----|----|
| 色片夹   | 1  |    |
| 投影片夹  | 1  |    |
| 36°镜头 | 1  |    |
| 聚光筒   | 1  |    |
| 投影片   | 12 |    |
| 对焦旋钮  | 1  |    |
| 便携包   | 1  |    |
| 说明书   | 1  |    |

## ◆ 搭配不同产品使用的照度 ◆

### 搭配GVM-PR150D

不同距离和色温下的照度

| CCT   | 距离 | 照度       |
|-------|----|----------|
| 2700K | 1M | 3350 lux |
|       | 3M | 389 lux  |
|       | 5M | 134 lux  |
| 3200K | 1M | 4310 lux |
|       | 3M | 500 lux  |
|       | 5M | 172 lux  |
| 4300K | 1M | 7330 lux |
|       | 3M | 845 lux  |
|       | 5M | 295 lux  |
| 5100K | 1M | 6560 lux |
|       | 3M | 767 lux  |
|       | 5M | 263 lux  |
| 5600K | 1M | 5890 lux |
|       | 3M | 688 lux  |
|       | 5M | 235 lux  |
| 7500K | 1M | 4730 lux |
|       | 3M | 549 lux  |
|       | 5M | 188 lux  |

### 搭配GVM-PRO-SD200B

不同距离和色温下的照度

| CCT   | 距离 | 照度        |
|-------|----|-----------|
| 2700K | 1M | 6510 lux  |
|       | 3M | 768 lux   |
|       | 5M | 277 lux   |
| 3200K | 1M | 8220 lux  |
|       | 3M | 971 lux   |
|       | 5M | 348 lux   |
| 4300K | 1M | 9520 lux  |
|       | 3M | 1120 lux  |
|       | 5M | 400 lux   |
| 5100K | 1M | 9920 lux  |
|       | 3M | 1170 lux  |
|       | 5M | 417 lux   |
| 5600K | 1M | 10200 lux |
|       | 3M | 1200 lux  |
|       | 5M | 430 lux   |
| 6800K | 1M | 8840 lux  |
|       | 3M | 1040 lux  |
|       | 5M | 373 lux   |

### 搭配GVM-PRO-SD300B


不同距离和色温下的照度

| CCT   | 距离 | 照度        |
|-------|----|-----------|
| 2700K | 1M | 11900 lux |
|       | 3M | 1390 lux  |
|       | 5M | 498 lux   |
| 3200K | 1M | 15100 lux |
|       | 3M | 1770 lux  |
|       | 5M | 633 lux   |
| 4300K | 1M | 16300 lux |
|       | 3M | 1920 lux  |
|       | 5M | 685 lux   |
| 5100K | 1M | 16400 lux |
|       | 3M | 1930 lux  |
|       | 5M | 692 lux   |
| 5600K | 1M | 16200 lux |
|       | 3M | 1910 lux  |
|       | 5M | 684 lux   |
| 6800K | 1M | 14400 lux |
|       | 3M | 1690 lux  |
|       | 5M | 602 lux   |

# 光斑均匀度


## 搭配 GVM-PR150D, 直径 1M 光斑均匀度

| CM | - 50     | - 40     | - 30     | - 20     | - 10     | 0        | 10       | 20       | 30       | 10       | 50       |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| X  | 2030 lux | 2322 lux | 2614 lux | 2906 lux | 3198 lux | 3490 lux | 3174 lux | 2858 lux | 2542 lux | 2326 lux | 2015 lux |
| Y  | 2020 lux | 2314 lux | 2608 lux | 2902 lux | 3196 lux | 3490 lux | 3234 lux | 2978 lux | 2722 lux | 2466 lux | 2210 lux |

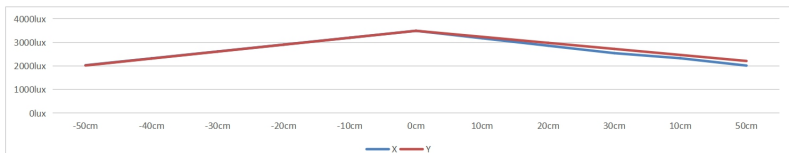


## 搭配 GVM-PRO-SD200B, 直径 1M 光斑均匀度

| CM | - 50     | - 40     | - 30     | - 20     | - 10     | 0        | 10       | 20       | 30       | 10       | 50       |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| X  | 3190 lux | 3758 lux | 4326 lux | 4894 lux | 5462 lux | 6030 lux | 5510 lux | 4990 lux | 4470 lux | 3950 lux | 3430 lux |
| Y  | 3320 lux | 3862 lux | 4404 lux | 4946 lux | 5488 lux | 6030 lux | 5392 lux | 4754 lux | 4116 lux | 3578 lux | 3040 lux |

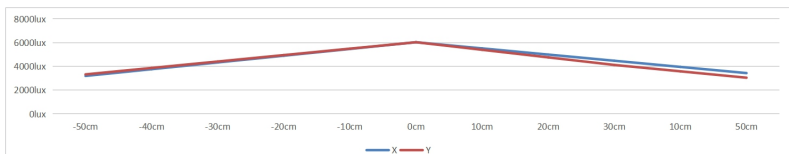

## 搭配 GVM-PRO-SD300B, 直径 1M 光斑均匀度

| CM | - 50     | - 40     | - 30     | - 20     | - 10     | 0        | 10       | 20       | 30       | 10       | 50       |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| X  | 4960 lux | 5820 lux | 6680 lux | 7640 lux | 8860 lux | 9560 lux | 8728 lux | 7896 lux | 7064 lux | 6232 lux | 5400 lux |
| Y  | 5110 lux | 6000 lux | 6890 lux | 7780 lux | 8670 lux | 9560 lux | 8578 lux | 7596 lux | 6614 lux | 5832 lux | 5050 lux |

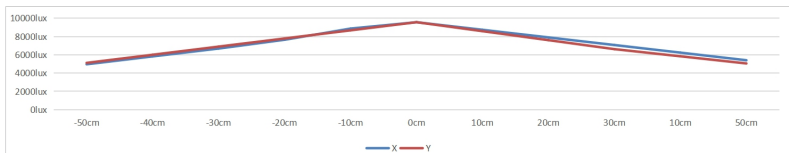

## 产品保修

尊敬的用户,本保修卡是申请保修服务的重要凭证,请您配合销售商填写并妥善保管,谢谢!

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 产品信息  | 型号   | 产品条码 |
| 用户信息  | 姓名   | 联系电话 |
|       | 通信地址 |      |
| 销售商信息 | 名称   |      |
|       | 联系电话 |      |
|       | 通信地址 |      |
|       | 销售日期 |      |
| 备注    |      |      |

注:此表应由销售商盖章确认。

### 适用产品

本文件适用于相关《产品保修信息》(见后面说明)所列产品,其他非属此范围的产品或部件(如促销品、赠品及其他出厂后附加的部件等)不在此保修承诺内。

### 保修期

产品及部件的相应保修期按相关的《产品保修信息》执行。保修期自产品首次购买日起算,购买日以购买产品时保修卡登记日期为准。

## 如何获得保修服务

您可直接与产品销售商或授权服务机构联系,也可拨打GVM产品售后服务电话,与我们联系,由我们的服务人员为您安排服务。申请保修时,您应提供有效的保修卡作为保修凭证,方可获得保修。如您不能提供有效的保修卡,则在我们确认产品或部件属于保修范围的情况下,也可以为您提供保修,但这不作为我们的义务。

## 不适用保修的情况

如产品存在下列情况,本文件项下的保证和服务将不适用。

- ① 产品或部件超过相应保修期;
- ② 错误或不当使用、维护或保管导致的故障或损坏,如:不当搬运;非按产品合理预期用途使用;不当插拔外接设备;跌落或外力挤压;接触或暴露于不适当温度、溶剂、酸碱、水浸或潮湿环境;
- ③ 由非GVM授权机构或人员安装、修理、更改、添加或拆卸造成的故障或损坏;
- ④ 产品或部件原有识别信息被修改变更或删除;
- ⑤ 无有效保修卡;
- ⑥ 使用非合法授权、非标准或非公开发行的软件造成的故障或损坏;
- ⑦ 因不可抗力或意外事件造成的故障或损坏;
- ⑧ 其他非因产品本身质量问题导致的故障或损坏。遇上述情况,您应向相关责任方寻求解决,GVM对此不承担任何责任。因非在保修期或保修范围内的部件、附件或软件导致产品不能正常使用的,不是保修范围内的故障。产品使用过程中正常的脱色、磨损和消耗,不是保修范围内的故障。

## 产品保修和服务支持信息

产品的保修期和服务类型按以下《产品保修信息》执行:

| 类别 | 部件名称 | 保修期(月) | 保修服务类型 |
|----|------|--------|--------|
| 部件 | 聚光筒  | 12     | 客户送修   |
|    | 镜头   | 12     | 客户送修   |

GVM产品售后服务电话: 0752-5853638

合格证  
QC PASS



**GVM 官网**



**微信公众号**

**惠州市拉图影视器材有限公司**

网址: [www.gvmled.cn](http://www.gvmled.cn)

电话: 0752-5853638

地址: 惠州市惠澳大道惠南高科技产业园木沥路6号科研厂房6楼、7楼