



GVM

GVM-YK22

● 产品介绍 ●

欢迎使用“GVM-YK22”，本产品专为资深摄影爱好者打造，通过匹配遥控和设备的通道值，可以控制GVM系列摄影灯。

1. 可对3种光效模式进行控制：CCT模式、HSI模式、FX光效模式。
2. 拥有3个色温快捷按键：3200K、5600K、6500K。
3. 拥有9个颜色快捷按键：Red、Green、Blue、Cyan、Magenta、Yellow、Pink、Violet、Orange。
4. 拥有3个自定义按键：1、2、3。双击保存当前灯光参数到相应的自定义按键，单击切换到该自定义按键保存的灯光参数。
5. 拥有9个遥控协议：00-08，可适配不同机型。

我们坚信正确的使用本产品，对于您的拍摄工作肯定有很大的帮助，使用产品前强烈建议您仔细阅读以下用户指南。

● 产品规格 / 参数 ●

品牌：GVM	工作环境温度：-10~40°C
产品型号：GVM-YK22	供电方式：电池供电 3.0V(AAA×2)
产品名称：摄影灯遥控器	产品净重：91G
产品类型：遥控器	产品尺寸(mm)：168×43×15
无线频率：433MHz	商品产地：中国·惠州

● 免责声明 ●

1. 使用本产品之前，请仔细阅读文本以确保已对产品进行正确的操作。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作，可能会给您和周围的人带来伤害，甚至损坏产品或其他周围的物品。
2. 一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解和认可本声明全部条款和内容，并承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。
3. 设计和规格如有变更，恕不另行通知。

● 适配产品的型号 ●

本产品可控制 GVM 以下型号的产品：

协议	适用机型
00	GVM-PRO-SD200B / GVM-PRO-SD300B / GVM-PRO-SD400B / GVM-PRO-SD500B / GVM-PRO-SD650B / GVM-30SM / GVM-PRO-YU600C / GVM-B200C
01	GVM-800D-II / GVM-850D / GVM-1000D / GVM-1200D / GVM-1300D / GVM-1500D / GVM-50RS-II / GVM-880RS / GVM-R500R / GVM-680RS / GVM-MB832 / GVM-Ring-18 / GVM-50SM
02	GVM-PR150R / GVM-SD200R
03	GVM-BD60 / GVM-BD100
04	GVM-SD200D / GVM-SD200S
05	GVM-SD300D / GVM-SD300S / GVM-PR150D
06	GVM-110RS / GVM-YR200D
07	GVM-Y30D160 / GVM-Y60D256 / GVM-G100W
08	GVM-PRO-SD300C

* 扫描封底的二维码，获取最新的适配机型。

● 包装清单 ●


名称	数量	备注
遥控器	1	
挂绳	1	
彩盒	1	

● 注意事项 ●

1. 产品不防水，请在防雨淋环境下使用；
2. 产品不防腐蚀，切勿让产品接触到任何有腐蚀性的液体；
3. 产品在使用中，要确保产品放置稳固，防止产品摔落损坏；
4. 长时间不使用产品时，请关闭产品电源，以节省能源损耗。

◆ 产品操控键说明 ◆

- ❶ 显示屏：显示灯当前光效的各项参数
- ❷ 开关：按此键实现开机/关机
- ❸ Ch通道按键：按此键进入通道设置
- ❹ Mode按键：短按切换光效模式，长按3秒进入00-08机型协议设置
- ❺ Red按键：红色光效快捷键
- ❻ Green按键：绿色光效快捷键
- ❼ Blue按键：蓝色光效快捷键
- ❽ Cyan按键：青色光效快捷键
- ❾ Magenta按键：洋红色光效快捷键
- ❿ Yellow按键：黄色光效快捷键
- ⓫ Pink按键：粉红色光效快捷键
- ⓬ Violet按键：紫色光效快捷键
- ⓭ Orange按键：橙色光效快捷键
- ⓮ 3200K按键：3200K色温光效快捷键
- ⓯ 5600K按键：5600K色温光效快捷键
- ⓰ 6500K按键：6500K色温光效快捷键
- ⓱ Preset 1预设通道：存储通道设置的快捷键1
- ⓲ Preset 2预设通道：存储通道设置的快捷键2
- ⓳ Preset 3预设通道：存储通道设置的快捷键3
- ⓴ 加键：参数增加
- ⓵ 左键：向左选择
- ⓶ 右键：向右选择
- ⓷ 减键：参数减低

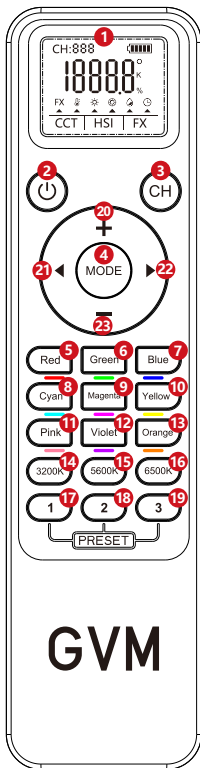

● 功能介绍 & 使用说明 ●

① 开关机：

短按开关按键实现开机/关机。

2分无操作进入休眠；4分钟无操作自动关机。

② 遥控器通道CH：

按[CH]通道按键，[CH]通道图标闪烁，按上下键选择通道，通道范围：1~12。设备和遥控器的通道值相等设备才能被遥控控制。



③ CCT模式：

按[MODE]键选择[CCT]，进入CCT模式，按左右按键可选择色温和亮度，按上下键可调节色温高低或亮度。

也可直接短按[3200K]、[5600K]、[6500K]选择对应的色温：3200K、5600K、6500K。



④ HSI模式：

按[MODE]键选择[HSI]，进入彩光模式，按左右按键可选择亮度、色相、色纯。

按上下键可调节亮度，范围：0%~100%。

按上下键可调节色相，范围：0°~360°。

按上下键可调节色纯，范围：0%~100%。

也可直接选择遥控器上对应的色彩：Red、Green、Blue、Cyan、Magenta、Yellow、Pink、Violet、Orange。



⑤ FX光效模式设置：

1. 按[MODE]键选择[FX]，进入光效模式，按左右键选中光效种类模式，按上下键可调节光效模式种类。连接不同类型的灯具对应其拥有的模式，可根据需求选择。

2. 按左右键可选择亮度、速率模式，可根据需求调节亮度和速率快慢。



● 产品保修 ●

尊敬的用户,本保修卡是申请保修服务的重要凭证,请您配合销售商填写并妥善保管,谢谢!

产品信息	型号	产品条码
用户信息	姓名	联系电话
	通信地址	
销售商信息	名称	
	联系电话	
	通信地址	
	销售日期	
备注		

注:此表应由销售商盖章确认。

适用产品

本文件适用于相关《产品保修信息》(见后面说明)所列产品,其他非属此范围的产品或部件(如促销品、赠品及其他出厂后附加的部件等)不在此保修承诺内。

保修期

产品及部件的相应保修期按相关的《产品保修信息》执行。保修期自产品首次购买日起算,购买日以购买产品时保修卡登记日期为准。

如何获得保修服务

您可直接与产品销售商或授权服务机构联系,也可拨打GVM产品售后服务电话,与我们联系,由我们的服务人员为您安排服务。申请保修时,您应提供有效的保修卡作为保修凭证,方可获得保修。如您不能提供有效的保修卡,则在我们确认产品或部件属于保修范围的情况下,也可以为您提供保修,但这不作为我们的义务。

不适用保修的情况

如产品存在下列情况,本文件项下的保证和服务将不适用。

- ① 产品或部件超过相应保修期;
- ② 错误或不当使用、维护或 保管导致的故障或损坏, 如: 不当搬运; 非按产品合理预期用途使用; 不当插拔外接设备; 跌落或外力挤压; 接触或暴露于不适当温度、溶剂、酸碱、水浸或潮湿环境;
- ③ 由非GVM授权机构或人员安装、修理、更改、添加或拆卸造成的故障或损坏;
- ④ 产品或部件原有识别信息被修改变更或删除;
- ⑤ 无有效保修卡;
- ⑥ 使用非合法授权、非标准或非公开发行的软件造成的故障或损坏;
- ⑦ 因不可抗力或意外事件造成的故障或损坏;
- ⑧ 其他非因产品本身质量问题导致的故障或损坏。 遇上述情况, 您应向相关责任方寻求解决, GVM对此不承担任何责任。因非在保修期或保修范围内的部件、附件或软件导致产品不能正常使用的,不是保修范围内的故障。产品使用过程中正常的脱色,磨损和消耗,不是保修范围内的故障。

产品保修和服务支持信息

产品的保修期和服务类型按以下《产品保修信息》执行:

产品类别	选件名称	保修期(月)	保修服务类型
部件	电路板	12	客户送修

GVM产品售后服务电话: 400765-7558

合格证
QC PASS



GVM 官网



微信公众号



遥控器摄影灯配对表

惠州市拉图影视器材有限公司

网址：www.gvmled.cn

电话：0752-5853638

地址：惠州市惠澳大道惠南高科技产业园木沥路6号科研厂房6楼、7楼